


平田小学校屋内運動場照明改修工事

図面番号	図 面 内 容
E－００	図面リスト
E－０１	電気設備特記仕様書
E－０２	案内図・配置図
E－０３	照明器具姿図
E－０４	平面図・照明器具撤去・新設

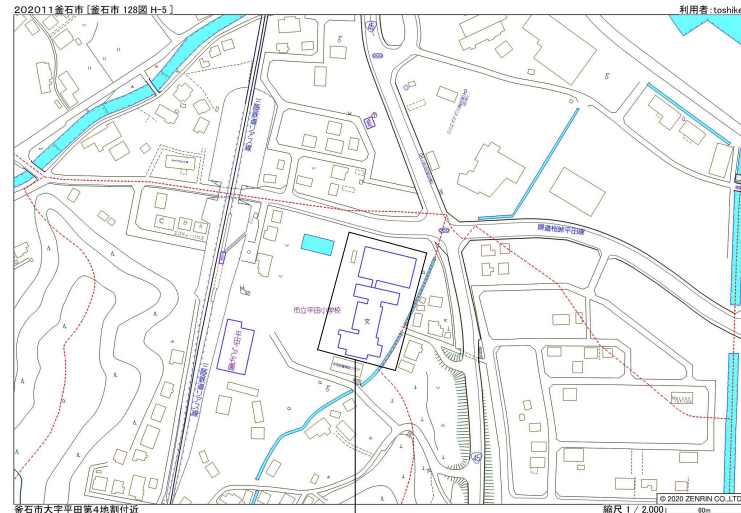

至大船渡
金石市平田町二丁目102番地

案内図



配置図 1/800



金石市建設部都市計画課




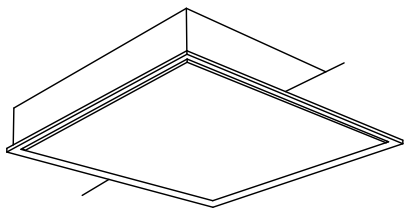
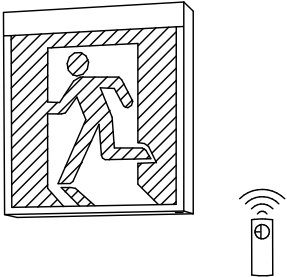
工事名
平田小学校屋内運動場照明改修工事

図面名
案内図・配置図


令和6年 月

A3: 1/800

E-02

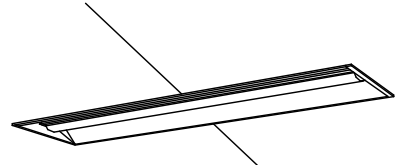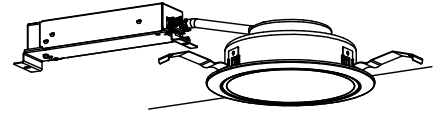A	LED高天井照明器具	B	LED40形 埋込・下面開放型 W300	C	ダウンライト 100形	D ^(*)	LED40形 直付型 W230	E	LED40形 直付型 トラフ
(アリーナ)		(控室・控室兼器具庫)		(ステージ 階段)		D (女子・男子トイレ/女子・男子更衣室) D' (器具庫)		(手洗い)	
									
器具光束:20300lm 消費電力:97W 昼白色(5000K) Ra70 拡散タイプ 直付型 電源内臓型 光源寿命60000時間 メタルハライドランプ 400形相当 EHCL10113W/NSAJZ9同等品以上		一般タイプ 昼光色(5000K) 器具光束:5200lm 消費電力:31.9W 電圧:100-242V 光源寿命40000時間 XLX459VENLE9同等品以上		LED内臓 電源ユニット内臓 一般光色タイプ 3000K Ra85 広角タイプ 器具光束:960lm 消費電力:7W 電圧:100-242V 光源寿命40000時間 照明器具:XND1068SLLE9同等品以上 リニューアルプレート:NNN80006K同等品以上		一般タイプ 昼光色(5000K) 器具光束:3200lm 消費電力:20.6W 電圧:100-242V 光源寿命40000時間 照明器具:XLX430DENPLE9同等品以上 ガード(器具庫):FK42533同等品以上		一般タイプ 昼光色(5000K) 器具光束:2500lm 消費電力:16.3W 電圧:100-242V 光源寿命40000時間 XLX429NENLE9同等品以上	
F	LEDスクエアベースライト 埋込型	G	ダウンライト 60形	H	ダウンライト 60形	I	LED B級BL形 誘導灯		
(ホール)		(ホール廊下)		(ポーチ)		(アリーナ)			
									
□900タイプ 乳白プレート 白色(4000K) 器具光束:8190lm 消費電力:113W(100V) 電圧:100-242V 光源寿命40000時間 NNF45651LT9同等品以上		LED内臓 電源ユニット内臓 一般光色タイプ 5000K Ra85 拡散タイプ 器具光束:615lm 消費電力:4.2W 電圧:100-242V 光源寿命40000時間 XND0669WNLE9同等品以上		LED内臓 電源ユニット内臓 一般光色タイプ 3000K Ra85 広角タイプ 器具光束:565lm 消費電力:4.2W 電圧:100-242V 光源寿命40000時間 照明器具:XND0668SLLE9同等品以上 リニューアルプレート:NNN80007同等品以上		LED誘導灯コンパクトスクエア 壁・天井直付形 リモコン自己点検機能付 一般型(20分間) 型式認定番号:1AM111-3209 本体:FA20312CLE1同等品以上 リニューアルプレート:FK21747C同等品以上 ガード:FK02561Z同等品以上 リモコン:FSK90910K同等品以上			



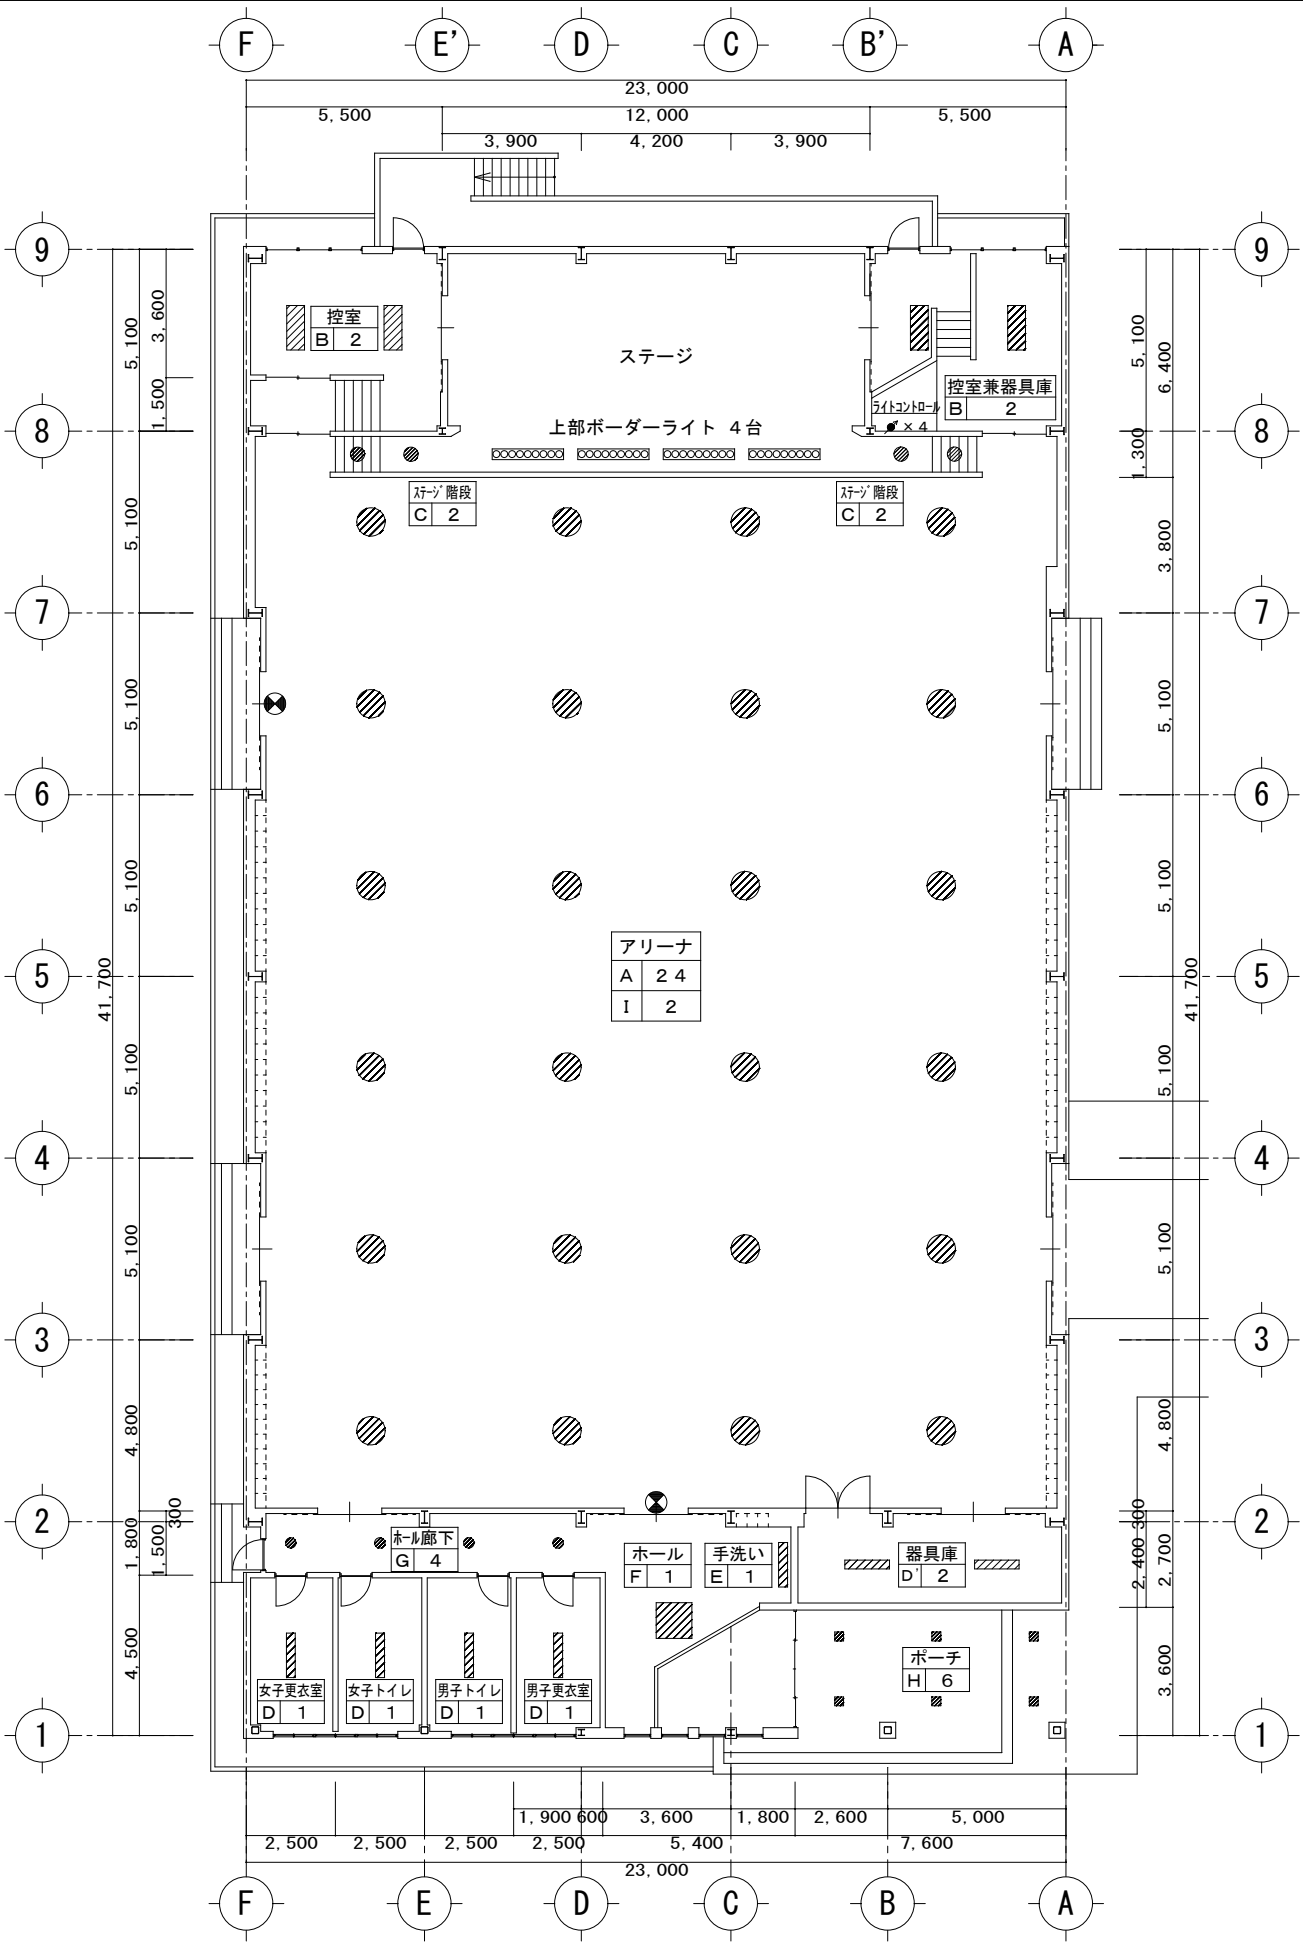

【照明器具 撤去・新設】

記号 (図番E-03参照)	施工場所	種別	撤去・新設内容	数量
A	アリーナ	撤去	既設高天井照明器具	2 4
		新設	LED高天井照明器具 メタルハライドランプ 400形相当	2 4
B	控室 控室兼器具庫	撤去	既設蛍光灯 埋込形 FL40W×2(幅300×長1250)	4
		新設	LED40形 埋込形 下面開放W300・5200lm	4
C	ステージ 階段	撤去	既設ダウンライト φ200	4
		新設	LEDダウンライト φ150(リニューアルプレート共)	4
D ^(*)	男子・女子トイレ 男子・女子更衣室 器具庫	撤去	既設蛍光灯 露出形 FL40W×2(幅230×長1250)	4
		撤去	既設蛍光灯 露出形 FL40W×1(幅80×長1250)	2
		新設	LED40形 直付形 W230・3200lm (器具庫はガード付)	6
E	手洗い	撤去	既設蛍光灯 埋込形 FL40W×1(幅80×長1250)	1
		新設	LED40形 直付形 トラフ・2500lm	1
F	ホール	撤去	既設蛍光灯 埋込形 (幅1000×長1000)	1
		新設	LEDスクエアベースライト 埋込形・8190lm	1
G	ホール廊下	撤去	既設ダウンライト φ150	4
		新設	LEDダウンライト φ150	4
H	ポーチ	撤去	既設ダウンライト □200	6
		新設	LEDダウンライト φ150(リニューアルプレート共)	6
I	アリーナ	撤去	既設誘導灯(幅260×長670)	2
		新設	LED B級BL形(リニューアルプレート・ガード共)	2

【注 記】

- ・ステージ上部ボーダーライト白熱電球をLED電球(調光)に交換。(1台:9個 合計:36個)
- ・既設調光スイッチをLEDライトコントロール(調光)に交換。(シンボル: 4個)
- ・既設ケーブル・電線を再使用し、不足の場合は延長のこと。
- ・既設吊ボルト(下面開放器具)が不足の場合は延長のこと。
- ・天井補修が発生した場合は補修のこと。
- ・実施工程表を学校、教育委員会、監督員へ提出のこと。

